

จีเทค กรุ๊ป แคตตาล็อก

G-Tech GROUP

APRIL 2015
ISSUE 1

Catalog: "Material"
For Building, Roofing, Panel,
Decorative, Exterior and Interior





Good Material...
Good Image...

กลุ่มบริษัท
ในเครือ



เราคือศูนย์รวมวัสดุอุปกรณ์

และสินค้านำเข้าที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรที่สุด ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น กลุ่มพลาสติกวิศวกรรม กลุ่มพลาสติกอุตสาหกรรม กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มงานตกแต่งภายนอกและภายใน กลุ่มวัสดุผลิตงานป้ายและโฆษณา กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มประดับยนต์ และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพภายใต้แบรนด์ที่มีเสียงดังมากมาย ซึ่งมีสินค้าอยู่ในระดับ Premium จนถึง Hi-end ทำให้ลูกค้าทุกท่านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจใดก็ตาม มั่นใจได้ว่าเมื่อซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัทในเครือ จีเทค กรุ๊ป ไปใช้งาน ประกอบกับผลงานของท่านแล้ว จะทำให้ผลงานของท่านมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดอย่างดียิ่งเยี่ยม

จากประสบการณ์อันยาวนานของเรา

ที่เน้นคัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะกับงานต่างๆ ของกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มนั้น ทำให้เราพัฒนาและติดตามเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและวัสดุจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไปถึงอนาคต และสามารถเดินเคียงข้างกับลูกค้าได้ตลอดไป

สารบัญ :

1. ฟิล์มตกแต่งภายในและปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ "LG Hausys" (แอลจี เฮาส์ซิส)	1
2. ฟิล์มสติ๊กเกอร์ติดกระจก (LG Window Film)	2
3. แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (Aluminium Composite Panel)	3
4. แผ่นโพลีคาร์บอเนต ชนิดตันใส (Polycarbonate Solid Sheet) : Exeet (เอ็กซ์ซีท)	4
5. แผ่นโพลีคาร์บอเนตกระจายแสง (Polycarbonate Diffusion Sheet) : Exeet (เอ็กซ์ซีท)	4
6. แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต โพลีท็อป (POLYTOP)	5
7. แผ่นตกแต่งผนังและเคาน์เตอร์ กลอ-รี อาร์ติสติก พาเนล (Glory Artistic Panel)	6-7
8. แผ่นพลาสติกอะคริลิก (Acrylic Sheet)	8
9. แผ่นพลาสติกมิลเลอร์ (กระจกเงาเนื้อพลาสติก) (Mirror Sheet)	9
10. แผ่นพลาสติกวูด (Plastwood Sheet)	10-12
11. วอลล์เปเปอร์, วอลล์ แคนวาส (Wall Paper and Wall Canvas)	13-14
12. สติกเกอร์โปร่งแสง (Translucent Sticker)	15
13. สติกเกอร์สะท้อนแสง (Reflective Sheeting)	16

1. ฟิล์มตกแต่งภายในและปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ “LG Hausys (แอลจี แฮ้าส์ซิส)” (Interior Film)


ฟิล์มตกแต่งภายในและปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้แบรนด์ “Z:IN (ซี-อิน)” นำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัย (Air Free) มาผสมผสานกับการออกแบบระดับโลก มากถึง 400 ลวดลาย ทั้งความหลากหลายของลักษณะต่าง ๆ ของพื้นผิวของฟิล์ม, ลวดลาย, สีสรร, ทำให้พื้นที่ใช้งานมีความโดดเด่นเป็นพิเศษต่างกันไป จึงสามารถสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยให้กลายเป็นพื้นที่ที่น่ารื่นรมย์, ถูกใจ, โปร่งโล่งสบาย ตอบสนองการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้กับผู้คนทั่วโลก สามารถนำไปใช้แทนวัสดุปิดผิวชนิดอื่นได้หลากหลาย และเหมาะสำหรับการปรับเปลี่ยนซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ ผนัง อีกทั้งช่วยเพิ่มมูลค่า ความสวยงามให้กับการตกแต่งอาคาร บ้านเรือน และสำนักงาน

จุดเด่น / ลักษณะพิเศษ :

1. การติดตั้งเป็นไปได้อย่างง่ายและรวดเร็ว
2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
3. มีการเคลือบกาวบนผิวด้านหลังของฟิล์มมาเรียบร้อยแล้ว
4. กาวที่ใช้ เป็นนวัตกรรมใหม่ เรียกว่า ‘Air Free’ เป็นกาวตาข่ายที่สามารถช่วยไล่ฟองอากาศออกได้หมดในระหว่างการติดตั้ง
5. ตัวฟิล์ม มีความทนทานต่อการกระแทกแตก, ทนต่อการขีดข่วน, ทนต่ออุณหภูมิสูงและทนต่อความชื้น ได้เป็นอย่างดี



รหัสสินค้า	รุ่น		ขนาด (M)	ราคา (บาท/เมตร)
LG-NCxxx-1.22-xxM	Nature Craft (4 Design)	NC	1.22 x 30	1100.00
LG-GSxxx-1.22-xxM	High Gloss (4 Design)	GS	1.22 x 30	1000.00
LG-GMxxx-1.22-xxM		GM	1.22 x 30	
LG-ELxxx-1.22-xxM	Eleina (49 Design)	EL	1.22 x 50	900.00
LG-EVxxx-1.22-xxM		EV	1.22 x 50	
LG-NLxxx-1.22-xxM	Neo geo (10 Design)	NL	1.22 x 50	800.00
LG-RPxxx-1.22-xxM	Metal (19 Design)	RP	1.22 x 50	700.00
LG-MSxx-1.22-xxM		MS	1.22 x 50	
LG-MExx-1.22-xxM		ME	1.22 x 50	
LG-NWxxx-1.22-xxM		Premium Wood (76 Design)	NW	
LG-DWxxx-1.22-xxM	Deluxe Wood (30 Design)	DW	1.22 x 50	600.00
LG-MLxx-1.22-xxM	Abstract (22 Design)	ML	1.22 x 50	600.00
LG-RMxx-1.22-xxM		RM	1.22 x 50	
LG-CWxxx-1.22-xxM	Wood (142 Design)	CW	1.22 x 50	500.00
LG-RSxx-1.22-xxM	Solid (47 Design), Solid Embo (11 Design)	RS	1.22 x 50	500.00
LG-RExx-1.22-xxM		RE	1.22 x 50	
LG-RBxx-1.22-xxM		RB	1.22 x 50	
LG-EWxxx-1.22-xxM	Non-fire retardant	EW	1.22 x 50	400.00
LG-ESxxx-1.22-xxM		ES	1.22 x 50	
LG-HSxxx-1.22-xxM		HS	1.22 x 50	

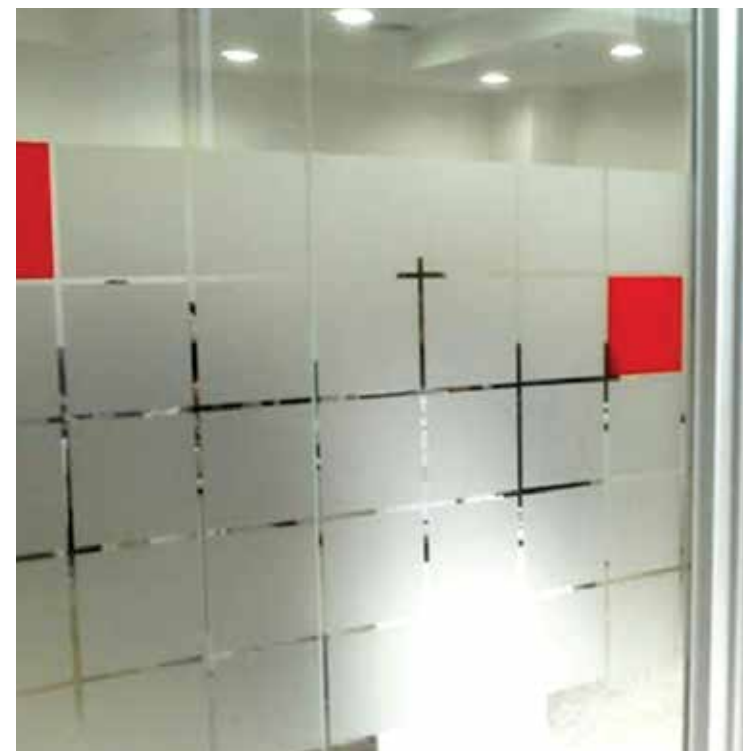


2. ฟิล์มสติ๊กเกอร์ติดกระจก (LG Window Film)

ฟิล์มติดกระจก “LG” ลักษณะการใช้งานเพื่อติดกระจก และ ทำป้ายโฆษณา ฯลฯ เป็นฟิล์มคุณภาพ มาตรฐาน LG นำเข้าจากประเทศเกาหลี มีลวดลายต่างๆ เหมาะกับการติดตั้งบนวัสดุโปร่งแสงหรือโปร่งใส สามารถนำไปใช้ตกแต่งภายนอกและภายในได้ คุณสมบัติโปร่งแสงจึงทำให้ติดบนกระจกได้อย่างสวยงาม แต่สามารถช่วยบังแสงแดดได้และมีสารป้องกันรังสี UV อีกด้วย

จุดเด่น / ลักษณะพิเศษ :

1. เหมาะกับงานประเภทตกแต่งกระจก กระจกอาคารสำนักงาน ห้างร้าน หรือแม้แต่กระจกรถยนต์
2. สามารถพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทที่เป็นหมึก Solvent, UV และ Latex ได้
3. สามารถใช้ร่วมกับเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ได้ดี
4. มีสารป้องกันรังสี UV
5. อายุการใช้งานยาวนานได้ถึง 3-7 ปี

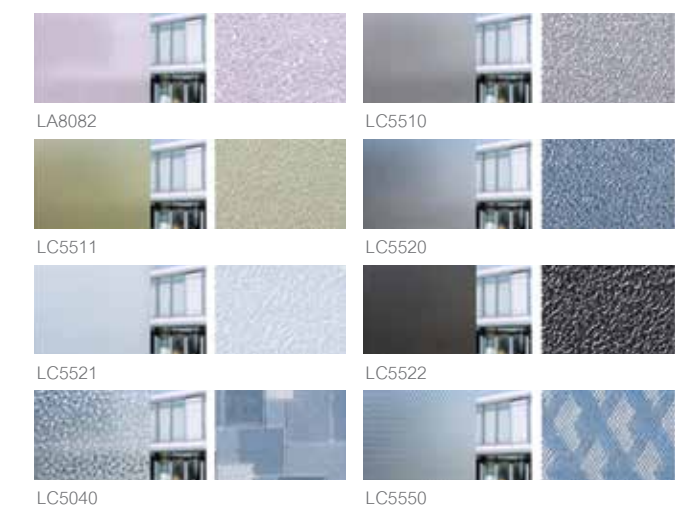

รหัสสินค้า	รุ่น	รับประกัน	ขนาด (M)	ลักษณะ PVC	ลักษณะการ
LG-LC5510-1.22-xxM	LC5510 Silver UV	5 ปี	1.22 x 50	Calendered Film (ฟิล์มรีด)	Permanent (ถาวร)
LG-LC5511-1.22-xxM	LC5511 Gold UV	5 ปี	1.22 x 50	Calendered Film (ฟิล์มรีด)	Permanent (ถาวร)
LG-LC5520-1.22-xxM	LC5520 Embossed UV	3 ปี	1.22 x 50	Calendered Film (ฟิล์มรีด)	Removable (ไม่ทิ้งคราบ)
LG-LC5521-1.22-xxM	LC5521 White UV	3 ปี	1.22 x 50	Calendered Film (ฟิล์มรีด)	Removable (ไม่ทิ้งคราบ)
LG-LC5522-1.22-xxM	LC5522 Black UV	3 ปี	1.22 x 50	Calendered Film (ฟิล์มรีด)	Removable (ไม่ทิ้งคราบ)
LG-LC5540-1.22-xxM	LC5550 Mosaic	3 ปี	1.22 x 50	Calendered Film (ฟิล์มรีด)	Removable (ไม่ทิ้งคราบ)
LG-LC5501-1.22-xxM	LC5550 Mosaic	3 ปี	1.22 x 50	Calendered Film (ฟิล์มรีด)	Removable (ไม่ทิ้งคราบ)
LG-LA8082-1.22-xxM	LA8082 Pearl UV	7 ปี	1.22 x 50	Cast Film (ฟิล์มหล่อ)	Permanent (ถาวร)



3. แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (Aluminium Composite Panel)



แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต เพอร์เฟ็ค บอนด์ “PERFECT BOND”
ประกอบด้วย ผิวแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพ หนา 0.3 มม., 0.4 มม. หรือ 0.5 มม. ยึดด้วยฟิล์ม
เลเยอร์การประสิทธิภาพสูง ชั้นแกนกลางทำจากสารป้องกันการติดไฟ Fire Retardant Com-
position หรือ โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ (LDPE) โดย มีความหนาแผ่นรวมที่ 4.0 มม.
หรือ 3.0 มม.สามารถเคลือบสีตามต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งแบบ PVDE และ PE สามารถ
เคลือบสีได้หลากหลาย ตามเจดสีมาตรฐาน หรือ สีส้มพิเศษตามความต้องการ ผิวสี
เนียนเรียบ สม่ำเสมอและทั่วแผ่น มีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษ เช่นฝนกรด ฝนต่าง
การชะล้างหรือแม้กระทั่งรอยขีดข่วน ด้านหลังแผ่นวัสดุเคลือบด้วย PE (Polyester Coating) สี
เทา-ขาว ตามมาตรฐานทุกแผ่น ผิวหน้าวัสดุถูกปิดด้วยฟิล์มกันรอยขีดข่วนคุณภาพสูง ซึ่งมีความ
เหนียวและยืดหยุ่นตัวสูงจากโรงงานผลิต เพื่อป้องกันชั้นผิวสีจากคราบสกปรก และป้องกันวัสดุ
จากความเสียหาย และสามารถลอกออกได้ง่าย เมื่ออาคารหรือหน่วยงานพร้อมใช้งาน



จุดเด่น / ลักษณะพิเศษ :

1. มีโครงสร้างของวัสดุที่มีน้ำหนักเบาว่า วัสดุประเภทเนื้อเดียว
2. สามารถตัด บาก เชาะ ร่อง เจาะรู พับมุม และดัดโค้ง ด้วยเครื่องมือพื้นฐานทั่วไปที่ใช้
สำหรับงานไม้และโลหะ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดเวลาการติดตั้ง
3. สามารถทนต่อแรงกระแทกได้ดี มีความยืดหยุ่น ต่อการดัดโค้ง และไม่เกิดความเสียหาย
โดยง่าย
4. รับประกันสี 20 ปี สำหรับระบบ PVDF ใช้สำหรับงานภายนอก และรับประกันสี 5-8 ปี สำหรับ
ระบบ PE ใช้สำหรับงานภายใน
5. การเคลือบสีมีความสม่ำเสมอและหลากหลายสี
6. สามารถสั่งความยาวตามต้องการได้ (ตามการผลิตขั้นต่ำ)
7. มีฟิล์มป้องกันรอยขีดข่วนบนแผ่นทุกแผ่นขนาดมาตรฐาน 1.25 x 2.50 เมตร และ 1.25 x
3.20 เมตร

รหัสสินค้า	รุ่น	ขนาด (M)	ความหนา ทั้งแผ่น (mm)	ความหนา อลูมิเนียม (mm)
PBxxx-3.21-122244E	PE COATING	1.22 x 2.44	3.00	0.21
PBxxx-4.3-125250V	PVDF COATING	1.25 x 50.0	4.00	0.30
PBxxx-4.4-125250V	PVDF COATING	1.25 x 50.0	4.00	0.40
PBxxx-4.5-125250V	PVDF COATING	1.25 x 50.0	4.00	0.50



4. แผ่นโพลีคาร์บอเนต ชนิดตันใส (Polycarbonate Solid Sheet) : Exeet (เอ็กซ์ชีท)

แผ่นโพลีคาร์บอเนต (เอ็กซ์ชีท) “EXEET” ชนิดตัน เป็นสินค้านำเข้า
จากประเทศเกาหลี มีสีต่างๆ ให้เลือกตามต้องการ มีเนื้อวัสดุเหนียวและแข็งแรงทนทาน
สามารถใช้เป็นวัสดุตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทดแทนกระจกได้เนื่องจาก
มีน้ำหนักเบากว่ากระจกเท่าตัว แต่ทนแรงกระแทกได้มากกว่าถึง 200 เท่า ทนต่อสภาพ
อากาศได้ดี สามารถดัดโค้งได้ตามความต้องการโดยไม่แตกหัก ทำความสะอาดง่ายและทน
ความร้อน ตลอดจนถึง UV ได้เป็นอย่างดี

จุดเด่น / ลักษณะพิเศษ :

1. มีความใสมากและแสงสามารถผ่านได้มากกว่า 95%
2. สามารถทนอยู่ในอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส
3. มีน้ำหนักเบากว่ากระจกเท่าตัว ทนต่อแรงกระแทกมากกว่ากระจกถึง 200 เท่า
4. ใช้วัตถุดิบคุณภาพ VIRGIN GRADE A จากเยอรมันเท่านั้น
5. สามารถผลิตได้ถึงขนาดหน้ากว้าง 2.10 เมตร ความยาวไม่จำกัด
6. รับประกันความแข็งแรง 20 ปี

รหัสสินค้า	รุ่น	รับประกัน	ขนาด (M)	ความหนา แผ่น (mm)
PCSEX-CLS- xx-48	Solid Clear (แผ่นตันใส)	20 ปี	1.22 x 2.44	2 - 15



5. แผ่นโพลีคาร์บอเนตกระจายแสง (Polycarbonate Diffusion Sheet) : Exeet (เอ็กซ์ชีท)

แผ่นโพลีคาร์บอเนตกระจายแสง เอ็กซ์ชีท “Exeet” ลักษณะการทำงาน
ของแผ่นกระจายแสงคือแสงไฟจากหลอดไฟชนิดต่างๆ จะกระจายไปกระทบกับเม็ดกระจายแสง
ในแผ่น Diffusion ดังนั้นแสงจะมีการส่งผ่านและกระจายได้ดี

จุดเด่น / ลักษณะพิเศษ :

1. ส่องสว่างมากกว่าถึง 2.2 เท่า (220%) เมื่อเทียบกับแสงสว่างของไฟนีออนทั่วไปที่ใช้กับ
แผ่นอะคริลิก
2. สามารถผลิตหน้ากว้างสูงสุดที่ 2.10 เมตร และหน้ากว้างต่ำสุดที่ 1.22 เมตร และ
ความยาว 2.44 เมตร หรือผลิตความยาวได้ตามต้องการ
3. เนื่องจากสามารถปกป้อง/อำพรางได้ดีกว่าแผ่นโพลีคาร์บอเนตในปัจจุบัน จึงไม่เกิดเงาหลอดไฟ
ที่ส่องอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายแต่อย่างใด
4. มีคุณภาพสูงเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้ได้ยาวนาน
5. เนื่องจากวัตถุดิบพื้นฐานคือพลาสติกจึงง่ายต่อการขึ้นรูป สามารถพิมพ์ได้ มีความมั่นคง
ทางสีผิว / รูปทรง และสามารถขึ้นรูปได้

รหัสสินค้า	รุ่น	รับประกัน	ขนาด (M)	ความหนา แผ่น (mm)
PCSEX-DFS-x-48	Solid Diffusion (แผ่นกระจายแสง)	20 ปี	1.22 x 2.44	2 - 15



6. แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต โพลีทอป (POLYTOP)



แผ่นโพลีคาร์บอเนต โพลีทอป “POLYTOP” มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชนิดอื่นๆ ทั้งในเรื่องของความใส ความทนทาน ความแข็งแรง ไม่แตก ทนต่อสภาพอากาศได้ดี (อุณหภูมิ 40° C ถึง ±120° C) มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานก่อสร้างหลายประเภท อาทิ กันสาด ช่องแสงต่างๆ ของอาคาร หรือ หลังคาที่ต้องการแสงสว่างในบริเวณต่าง ๆ เช่น

จุดเด่น / ลักษณะพิเศษ :


- 1. ทนต่อแรงกระแทกและยากต่อการแตกหัก มีความแข็งแรงมากกว่ากระจก 80-250 เท่า หรือมากกว่าอะคริลิกถึง 15 เท่า
- 2. มีความโปร่งแสงดีเยี่ยมแสงสามารถส่องผ่านได้ถึง 25-90% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสีและความหนาของแผ่นโพลีคาร์บอเนต
- 3. วัสดุสามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมภายนอกได้ดีเนื่องจากถูกเคลือบด้วยสารป้องกัน UV
- 4. มีน้ำหนักเบาเพียง 1/12 ของกระจกที่มีความหนาเท่ากัน
- 5. มีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการดัดโค้ง สามารถดัดโค้งงอได้สูงถึง 175 เท่าของความหนาของตัวแผ่นวัสดุ

รหัสสินค้า	ลักษณะลอน	ผิวหน้า	สี	ขนาด (M)	ความหนาแผ่น (mm)
PCSP-SL-xxxx	Solid -โพลีตัน	ผิวเรียบ	15	1.22 x 50.00	1.0-4.0
PCSP-xx-xxxx	Solid Emboss - โพลีตัน	ผิวสัมผัส	15	1.22 x 50.00	1.5 , 2.0 , 2.7
PCHP-xx-xx-xxxx	Twinwall / Hollow - ทวินวอลล์	ผิวเรียบ	15	1.22 x 50.00 2.10 x 6.00	4.0,6.0 6.0, 8.0 ,10.0
PCSP-CR-xxxx	Corrugated ลอนคู่ - ลอน	ผิวเรียบ	15	1.22 x 50.00	1.0 , 1.20 , 1.5
PCSP-TD760-xxxx	Trimdex 760 - ลอนเมทัลชีท	ผิวเรียบ	15	0.82 x 12.00	1.0 , 1.20 , 1.5
PCSP-MDxx-1.5-1.05-6M	Miniwave - ลอนเล็ก	ผิวเรียบ	15	1.05 x 6.0	1.20
PCSP-MWxx-1.5-1.05-6M	Miniwave Emboss - ลอนเล็ก	ผิวสัมผัส	15	1.05 x 6.0	1.20


7. แผ่นตกแต่งผนังและเคาน์เตอร์ กลอ-รี อาร์ทิสติก พาเนล (Glory Artistic Panel)

แผ่นตกแต่งผนังและเคาน์เตอร์ กลอ-รี “Glory” เป็นแผ่นพลาสติกขึ้นรูปด้วยการประกบแผ่นพลาสติก ใส่แกนกลางของ Glory Artistic Panel (GAP) ผลิตจากพลาสติกที่มีน้ำหนักเบา และมีความแข็งแรงคงทน โดยมีโครงสร้างและลวดลายที่หลากหลาย เช่น แผ่นรวงผึ้ง ,แผ่นโพรง(รู) และ แผ่นแกะสลัก เป็นแกนกลาง และนำมาประกบเข้ากับแผ่นวัสดุ PMMA, PC ,PETG และ กระจก

แผ่นตกแต่งผนังและเคาน์เตอร์ (Glory Artistic Panel) กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากรูปแบบและสีล้นที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการ ในการสร้างสรรค์ ผลงานที่สื่อถึง ความเป็นศิลปะ ความหรูหรา และมีความเป็นเอกลักษณ์ ของผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับ ตกแต่งในโรงแรม, ล็อบบี้, คลับ ,บาร์ , อาคารสำนักงาน, ตู้โชว์ และงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในงาน ประตู , ผนัง , กำแพง , ฉากกั้นห้อง , ฝ้า , เพดาน , เคาน์เตอร์ และ พื้น

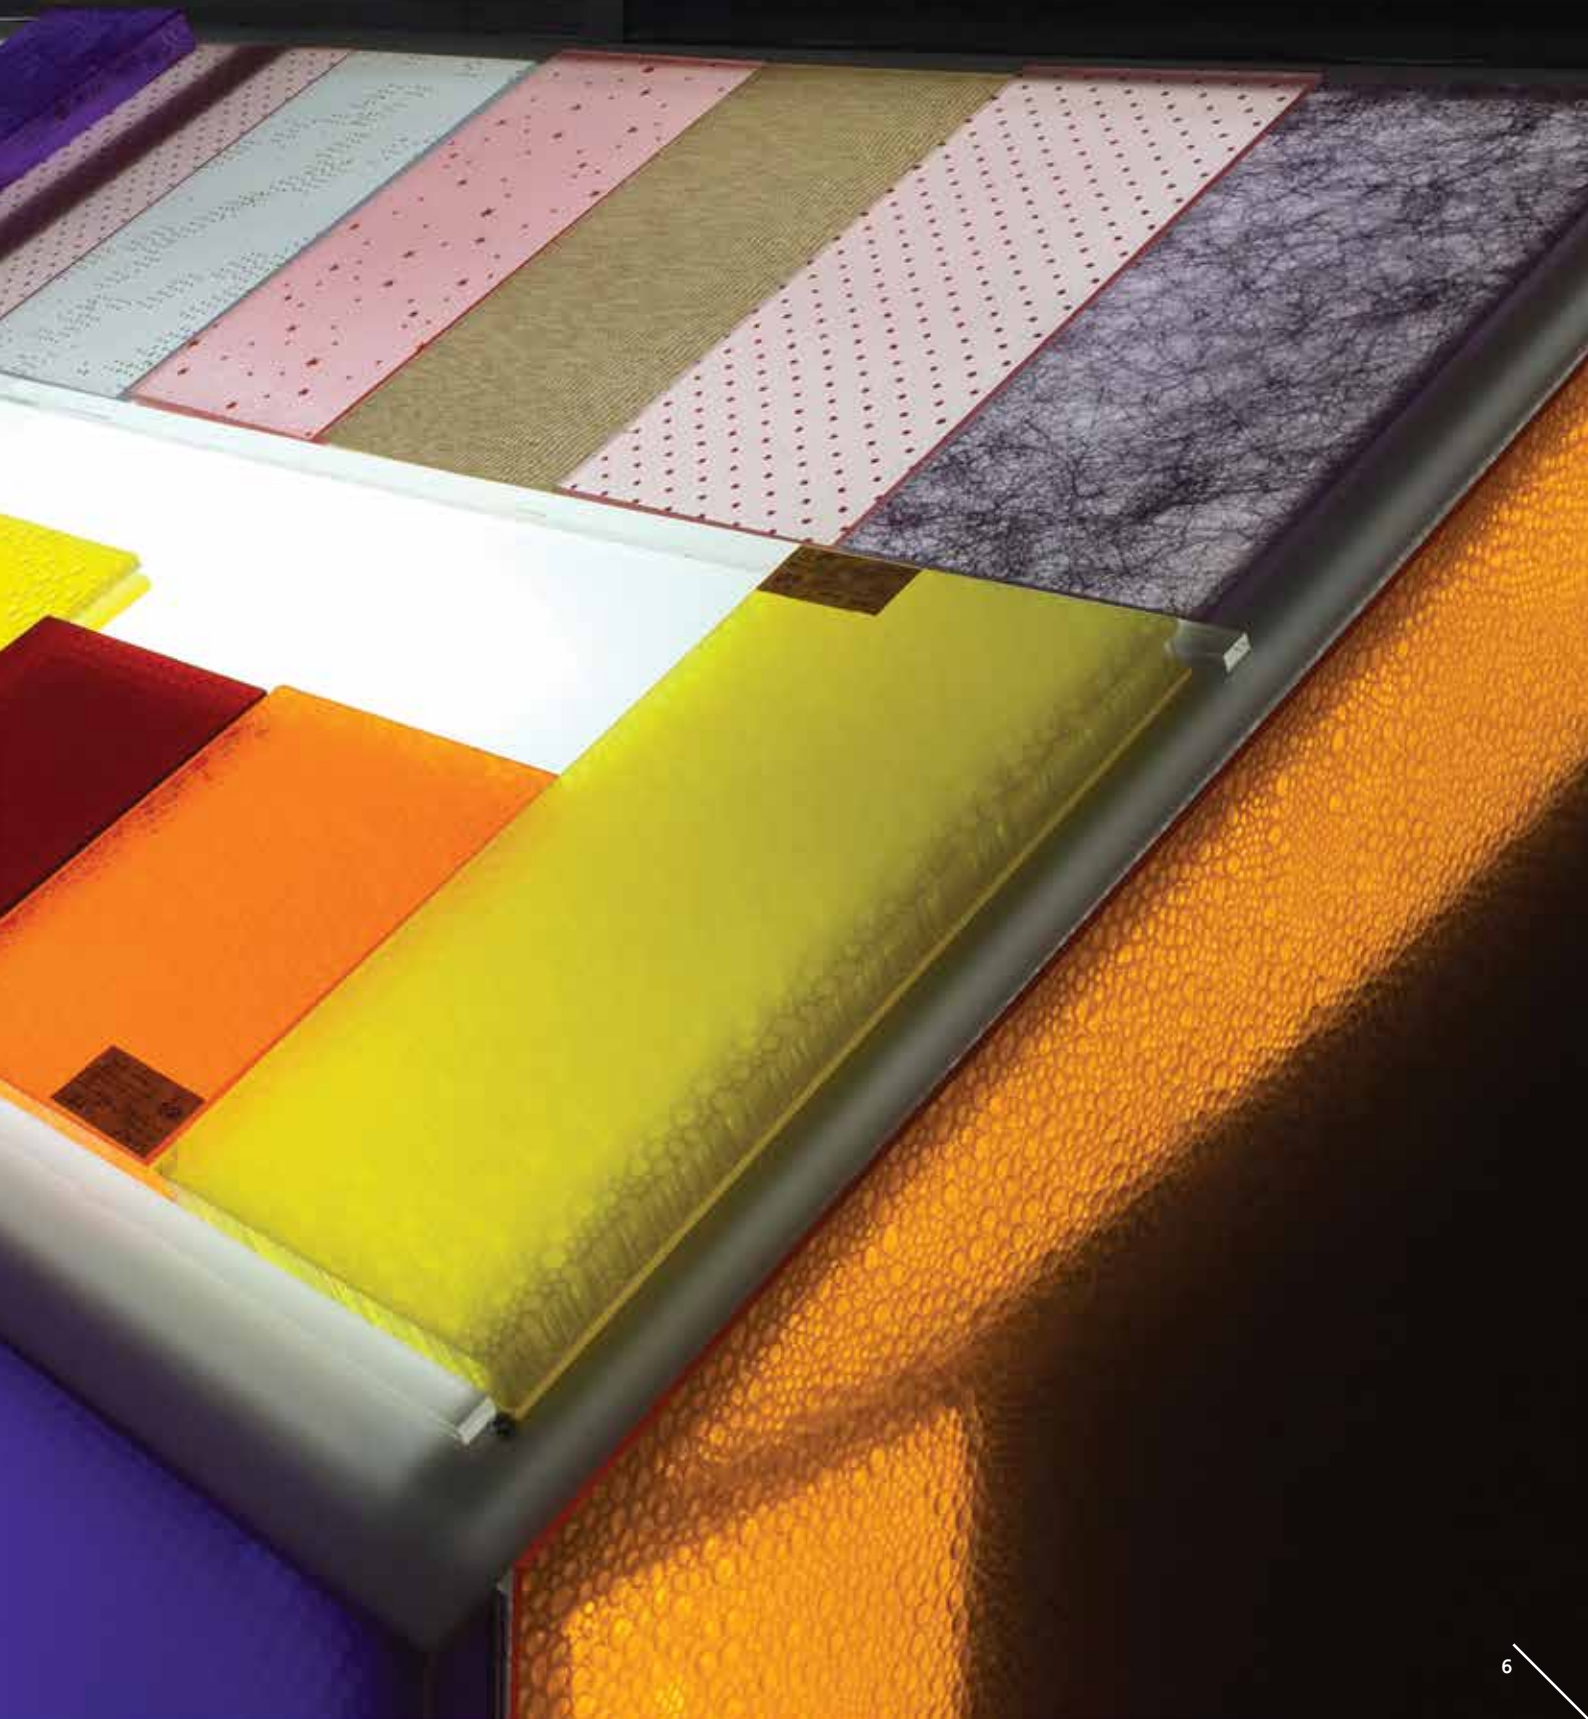


7. แผ่นตกแต่งผนังและเคาน์เตอร์ กลอ-รี อาร์ทิสติก พาเนล (Glory Artistic Panel)

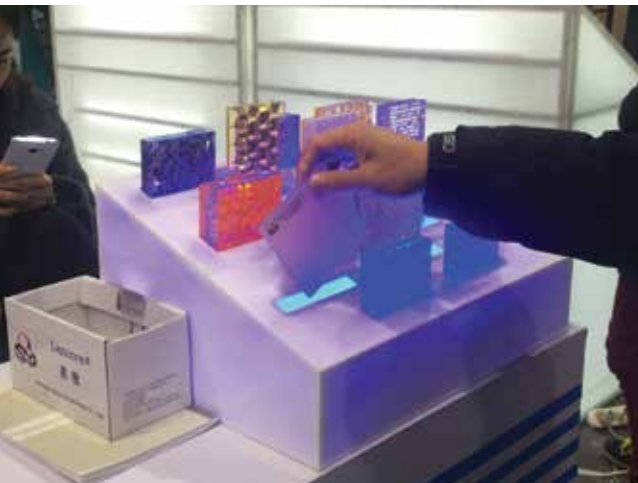


จุดเด่น / ลักษณะพิเศษ :

1. น้ำหนักเบา
2. สีสดหลากหลาย
3. มีความแข็งแรง ทนแรงกระแทก ไม่เสียรูปโดยง่าย
4. วัสดุกันความร้อนและเป็นฉนวนกันเสียง
5. วัสดุทนต่อการสีกร่อน และเป็นรอย
6. วัสดุไม่ลามไฟ
7. ใช้ได้ทั้งทึบแสงและโปร่งแสง (แสงผ่านได้)

รหัสสินค้า	รูปแบบ	ขนาด (M)	ขนาด (เมตร)
GAP-HC-xxxxx	Honeycomb – Artistic Panel	1.20 x 2.40	6-50
GAP-WD-xxxxx	Water Dropping – Artistic Panel	1.20 x 2.40	10-50
GAP-CR-xxxxx	Crystal - Artistic Panel	1.20 x 2.40	15-60
GAP-RS-xxxxx	Resin – Artistic Panel	1.20 x 2.40	3,4,6,8,10,15, 20,25,30
GAP-TT-xxxxx	Texture – Artistic Panel	1.20 x 2.40	3-50

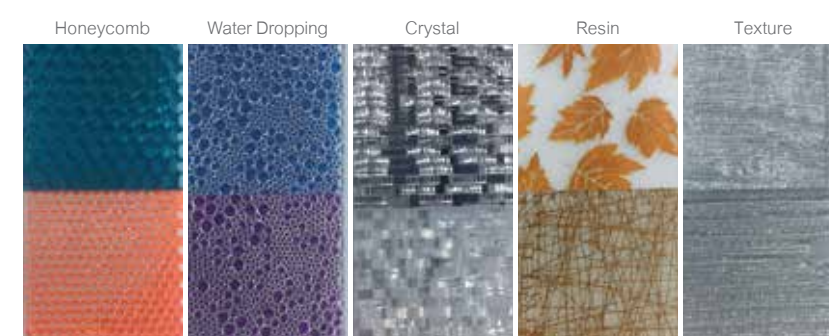

8. แผ่นพลาสติกอะคริลิก (Acrylic Sheet)

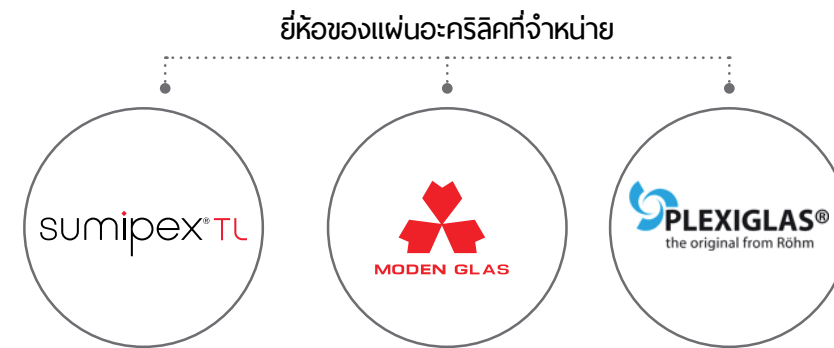

แผ่นพลาสติกอะคริลิก เป็นแผ่นพลาสติกเรียบ ชนิด Thermoplastics ซึ่งเมื่อได้รับความร้อนจะยืดหยุ่น เมื่อเย็นตัวจะมีสภาพคงเดิม เมื่อถึงจุดหลอมละลาย จะหลอมเหลวและนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ได้ แผ่นอะคริลิก สามารถแกะสลัก ฟันสี ระบาย หรือ Silk screen เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ ได้ กระบวนการผลิตของ Acrylic ใน 2 ระบบ แตกต่างกันในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดยในระบบ Casting จะใช้น้ำยา Methyl Methacrylate (MMA) เป็นวัตถุดิบในการผลิต ส่วนระบบ Extrusion ใช้เม็ด Polymethyl Methacrylate (PMMA) ในการผลิตทำให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเนื่องจากมีวัตถุดิบเบื้องต้นชนิดเดียวกัน เพียงแต่เมื่อผ่านกระบวนการที่ต่างกันจึงทำให้มีข้อจำกัดการใช้งานต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ ด้วย

วิธีการพับแผ่นอะคริลิกเป็นมุมต่างๆ คือนำแผ่นอะคริลิกไปให้ความร้อนตามแนวเส้นลวดความร้อน เมื่ออะคริลิกอ่อนตัวจึงทำการพับให้ได้มุมที่ต้องการ อีกคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งของแผ่นอะคริลิกคือ สามารถทนแรงกระแทกได้ดีกว่ากระจก โดยความหนาของแผ่นจะเป็นปัจจัยที่แปรผันโดยตรงกับการทนแรงกระแทก สามารถนำมาผลิตเป็นสิ่งของต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น กรอบรูป, ชั้นวางโชว์, ป้ายโฆษณา, แป้นบาซ, โลหะรางวัลและตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

จุดเด่น / ลักษณะพิเศษ :

1. ใช้ในด้านการตัด พับ หรือขึ้นรูปได้ง่าย
2. เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกและภายใน
3. น้ำหนักเบากว่ากระจก 200 เท่า
4. มีความเงาสูง ไม่แตกลายงา
5. สีคงทน มีหลากหลายสีให้เลือก
6. หากเกิดรอยบนแผ่น สามารถลบรอยได้ง่ายด้วยน้ำยาขัดเงาเกรดยนต์
7. มีทั้งทึบแสงและโปร่งแสง



รหัสสินค้า	ยี่ห้อ	ความหนาทั้งแผ่น (mm)
SA-xxx-x-xx	Sumipex	1.00-40.00
MA-xxx-x-xx	Moden Glas	1.00-40.00
PG-xxx-x-xx	Plexiglas	1.00-40.00

9. แผ่นพลาสติกมิลเลอร์ (กระจกเงาเนื้อพลาสติก) (Mirror Sheet)



แผ่นพลาสติกมิลเลอร์ ดีไซน์ “D-Zign” หรือ กระจกเงาเนื้อพลาสติก (Mirror Sheet) เป็นพลาสติกสำหรับงานภายนอกและภายใน เช่น ป้ายโฆษณา, ชั้นโชว์สินค้า (Point of Sale), ของชำร่วย, เฟอร์นิเจอร์, ฝาที่บาร์, กรอบรูป, จัดบูธนิทรรศการ มีความเงาตั้งกระจกเงา ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ มีน้ำหนักเบาและขึ้นรูปได้ด้วยความร้อน สามารถใช้น้ำยาประสานอะคริลิกในการเชื่อมได้ และควรใช้กาวยางที่เป็นธรรมชาติเพื่อติดกับวัสดุอื่นๆ



จุดเด่น / ลักษณะพิเศษ :

1. น้ำหนักเบากว่ากระจก
2. ไม่มีกลิ่นฉุน
3. รับประกันไม่เป็นตามด
4. นำไปติดติดได้กับหลายวัสดุ ทดแทนกระจกเงาได้
5. เมื่อแตกไม่เกิดคมเหมือนกระจก ป้องกันอันตรายจากการบาดเจ็บ
6. สามารถดัดโค้งได้โดยไม่ใช้ความร้อน

รหัสสินค้า	วัสดุ	สี	กระจกเงา	ความหนา (mm)	จำนวนแผ่น/ห่อ
SSM(AC)-000-2-46(5)	Acrylic	8 สี = เงิน,ทอง , น้ำเงิน, ส้ม, ม่วง, แดง, ขา, ขาเขียว	1 ด้าน	2.00	5
DSM(AC)-000-2-46(5)	Acrylic	1 สี = เงิน	2 ด้าน	2.00	5
SSM(PS)-000-2-46(5)	PS	4 สี = เงิน,ทอง , น้ำเงิน,แดง	1 ด้าน	2.00	5

10. แผ่นพลาสติก (Plastwood Sheet)



แผ่นพลาสติกทดแทนการใช้ไม้เหมาะกับงานทุกประเภทที่ไม่ต้องการแสงผ่านทะลุ แผ่นมีความเรียบ คงทน ไม่บวมน้ำ ไม่เป็นเชื้อรา และอาหารของแมลง ใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งงานป้ายโฆษณา งานก่อสร้าง หรืองานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ สามารถยึดติด Plastwood โดยการใช้นกาวไซยาโนอะคริลิก หรือกาวร้อน กาววิทยาศาสตร์ และการใช้ผงเปิวสียาวเพื่อเก็บงาน รวมทั้งสามารถใช้สกรูเกลียวป้อยยึดแผ่น ได้เหมือนการทำงานไม้

การนำแผ่นพลาสติกไปใช้งาน สามารถนำไปทำ ผนังกันห้อง ฝ้าเพดาน , แผ่นป้ายโฆษณาต่าง ๆ งานพิมพ์ งานติดสติ๊กเกอร์ Display โชว์สินค้า, ชั้นวางสินค้า, บอร์ดนิทรรศการ, ประตู PVC, เฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำ, ชุดห้องครัว, ใช้ตกแต่งห้องและโซฟารวม, ใช้ทำไม้แบบสำหรับใช้ในการก่อสร้าง, นำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและตกแต่งได้ทั้งภายนอกและภายใน

แผ่นพลาสติก (Plastwood Sheet) มี 3 แบบคือ

1. แผ่นพลาสติก ตราพระอาทิตย์ (Sun Plastwood)



2. แผ่นพลาสติก ตราช้าง (Elephant Plastwood)



3. แผ่นพลาสติก ตรานก (Light Plastwood)



จุดเด่น / ลักษณะพิเศษ :

1. เพื่อนำมาทดแทนการใช้ไม้
2. ปลอดภัยจากปลวก, มอด, ราและแมลงทุกชนิด
3. ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ดูดซับความชื้น และไม่บวมน้ำ
4. เป็นฉนวนกันความร้อน ไม่เป็นเชื้อไฟ ไม่ลามไฟ เนื่องจากในเนื้อ PVC ประกอบด้วยธาตุคลอรีน จึงทำให้มีคุณสมบัติดับไฟได้เอง
5. ป้องกันเสียงรบกวน ดูดซับเสียงได้ดี
6. สามารถดัดโค้งได้ด้วยความร้อนที่เหมาะสมได้
7. สามารถนำแผ่นมาทาสีได้ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์หรือพ่น โดยใช้สีอะคริลิกและสีประเภทโพลียูรีเทน และสีอุตสาหกรรม
8. สามารถใช้งานพิมพ์สกรีน, งานอิงค์เจ็ทและงานติดสติ๊กเกอร์ได้
9. ไม่มีส่วนผสมของใยหิน จึงสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้
10. แผ่นมีลักษณะเบา ติดตั้งได้เร็ว ใช้กับเครื่องมือช่างได้ทุกชนิด

10. แผ่นพลาสติก (Plastwood Sheet)



10.1. แผ่นพลาสติก ตราพระอาทิตย์ (Sun Plastwood)

พลาสติกตราพระอาทิตย์ เป็นแผ่นพีวีซี ชนิดแข็ง ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ทดแทนไม้ เหมาะ
สำหรับใช้งานตกแต่งภายนอก (outdoor) หรือที่ต้องการความแข็งแรงทนทานสามารถเป็น
ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง มีความคงทนต่อการผุกร่อน ทั้งความชื้น (ไม่มีการบวมตัว
หรือพองตัวเมื่อสัมผัสกับน้ำ) เหมาะที่จะนำมาทำกันห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้ดี



รหัสสินค้า	ความหนา (mm.)	ขนาด (mm.)	สี	ราคา/แผ่น
PW-444-3-48SUN	3	1,220 x 2,440	ขาว	790.00
PW-444-4-48SUN	4	1,220 x 2,440	ขาว	1,050.00
PW-444-5-48SUN	5	1,220 x 2,440	ขาว	1,320.00
PW-444-6-48SUN	6	1,221 x 2,440	ขาว	1,600.00
PW-444-8-48SUN	8	1,220 x 2,440	ขาว	1,800.00
PW-444-10-48SUN	10	1,220 x 2,440	ขาว	2,200.00
PW-444-12-48SUN	12	1,220 x 2,440	ขาว	2,700.00
PW-444-15-48SUN	15	1,220 x 2,440	ขาว	3,400.00
PW-444-20-48SUN	20	1,221 x 2,440	ขาว	4,800.00
PW-444-25-48SUN	25	1,220 x 2,440	ขาว	6,600.00

10.2. แผ่นพลาสติก ตราช้าง (Elephant Plastwood)

แผ่นพลาสติกตราช้าง เป็น
แผ่นพีวีซี ชนิดแข็งที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้
ทดแทนไม้ สำหรับใช้ตกแต่งภายใน
และภายนอก ถือเป็นพลาสติกที่ได้
ได้รับความนิยม และมีจุดเด่นที่ความ
หนา 3 - 6 มิลลิเมตร มีผิวหน้าที่แข็ง
แรงต่างจากพลาสติกทั่วไป สามารถ
เป็นฉนวนกันความร้อนและกันเสียง
ได้ มีความคงทนต่อการผุกร่อน ทั้งจาก
ความชื้น (ไม่มีการบวมตัวหรือพองตัว
เมื่อสัมผัสกับน้ำ)



รหัสสินค้า	ความหนา (mm.)	ขนาด (mm.)	สี	ราคา/แผ่น
PW-444-3-48E	3	1,220 x 2,440	ขาว	640.00
PW-444-4-48E	4	1,220 x 2,440	ขาว	860.00
PW-444-5-48E	5	1,220 x 2,440	ขาว	1,075.00
PW-444-6-48E	6	1,220 x 2,440	ขาว	1,290.00
PW-444-8-48E	8	1,221 x 2,440	ขาว	1,590.00
PW-444-10-48E	10	1,220 x 2,440	ขาว	1,950.00
PW-444-12-48E	12	1,220 x 2,440	ขาว	2,345.00
PW-444-15-48E	15	1,220 x 2,440	ขาว	2,955.00
PW-444-20-48E	20	1,220 x 2,440	ขาว	4,210.00
PW-444-25-48E	25	1,220 x 2,440	ขาว	5,780.00

10.3. แผ่นพลาสติก ตรานก (Light Plastwood)

แผ่นพลาสติกตรานก เป็นแผ่นพีวีซี ชนิดอ่อนที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ทดแทนไม้ เหมาะ
สำหรับใช้งานตกแต่งภายใน (indoor) สามารถเป็นฉนวนกันความร้อนและกันเสียง มีความ
คงทนต่อสารเคมี กรดแก่ และเบส



รหัสสินค้า	ความหนา (mm.)	ขนาด (mm.)	สี	ราคา/แผ่น
PW-444-1-48G	1	1,220 x 2,440	ขาว	330.00
PW-XXX-1-48G			สี	451.00
PW-444-2-48G	2	1,220 x 2,440	ขาว	415.00
PW-XXX-2-48G			สี	616.00
PW-444-3-48G	3	1,220 x 2,440	ขาว	540.00
PW-XXX-3-48G			สี	725.00
PW-444-4-48G	4	1,220 x 2,440	ขาว	730.00
PW-444-5-48G	5	1,220 x 2,440	ขาว	910.00
PW-444-6-48G	6	1,220 x 2,440	ขาว	1,075.00
PW-444-8-48G	8	1,220 x 2,440	ขาว	1,370.00
PW-444-10-48G	10	1,220 x 2,440	ขาว	1,720.00
PW-444-15-48G	15	1,220 x 2,440	ขาว	2,475.00
PW-444-19-48G	19	1,220 x 2,440	ขาว	3,300.00

11. วอลล์เปเปอร์, วอลล์ แคนวาส (Wall Paper and Wall Canvas)



11.1 เนสเชน วอลล์เปเปอร์ (Neschen Wall Paper)

วอลล์เปเปอร์ เนสเชน “Neschen” วัสดุทำมาจากกระดาษ มีความต้านทานต่อแรงฉีกขาดได้ดี สามารถพิมพ์อิงค์เจ็ทได้ รวมไปถึงด้านทนแรงขีดข่วน ใช้สำหรับงานตกแต่งภายใน ให้สีสันของภาพดูสวยสมจริง ชับหมึกได้ดี แข็งแรง คุณสมบัติในการใช้งานเหมือนกับวอลล์เปเปอร์ทั่วไป ติดตั้งง่าย คุณภาพการผลิตได้มาตรฐานจากประเทศเยอรมัน

เหมาะกับการตกแต่งภายใน งานภาพพิมพ์ตกแต่งผนังปูนต่างๆ ผนังไม้ งานตกแต่งบ้าน ห้องต่างๆ ออฟฟิศ สำนักงาน หรือสามารถนำไปประยุกต์เป็นงานโฆษณาพร้อมงานตกแต่งสถานที่ได้



จุดเด่น / ลักษณะพิเศษ :

เมื่อติดผนังแล้วจะเห็นเป็นพื้นผิวเรียบเสมอกัน จะไม่เห็นเป็นรอยขรุขระเหมือนใช้สติ๊กเกอร์ ทำให้คุณภาพของงานตกแต่งออกมาสวยงามกว่ามาก และมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ



ลาย	ความหนา	หน้ากว้าง	ความยาว	ราคา (บ./ตร.ม.)
รหัสสินค้า : NC-W-CLAS-X.XX-50M				
CLASSIC	410 mic	1.30	50.0	170.00
รหัสสินค้า : NC-W-LINEN-X.XX-50M				
LINEN	410 mic	1.30	50.0	170.00
รหัสสินค้า : NC-W-STUCCO-X.XX-50M				
STUCCO	410 mic	1.30	50.0	170.00
รหัสสินค้า : NC-W-SAND-X.XX-50M				
SAND	410 mic	1.30	50.0	170.00



11.2 ดี.ไอ.ไวด์ สติกเกอร์ วอลล์เปเปอร์ (D.I.Wide Sticker Wall Paper)

สติกเกอร์ วอลล์เปเปอร์ ดี.ไอ.ไวด์ “D.I.Wide” วัสดุทำมาจาก PVC มีกาวในตัว สามารถพิมพ์อิงค์เจ็ทได้ มีความต้านทานต่อแรงฉีกขาดได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงด้านทนแรงขีดข่วน ใช้สำหรับงานตกแต่งภายใน ให้สีสันของภาพดูสวยสมจริง ชับหมึกได้ดี แข็งแรง คุณสมบัติในการใช้งานเหมือนกับ วอลล์เปเปอร์ทั่วไป ติดตั้งง่าย คุณภาพการผลิตได้มาตรฐานจากประเทศเกาหลี

เหมาะกับการตกแต่งภายใน งานภาพพิมพ์ตกแต่งผนังปูนต่างๆ ผนังไม้ งานตกแต่งบ้าน ห้องต่างๆ ออฟฟิศ สำนักงาน หรือสามารถนำไปประยุกต์เป็นงานโฆษณาพร้อมงานตกแต่งสถานที่ได้



จุดเด่น / ลักษณะพิเศษ :

- มีลายให้เลือกหลากหลาย ตอบโจทย์การใช้งานได้หลายสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นตกแต่งภายในบ้าน โรงแรม ผับ คาราโอเกะ ฯลฯ
- เป็นกาวในตัว สามารถติดกับผนังได้เลย และเป็นชนิดกาวยาง ป้องกันการเกิดฟองอากาศ เมื่อติดบนผนังนานๆ และยังทำให้แผ่นติดแน่น ทนทาน ไม่หลุดลอกง่าย เพราะกาวยางช่วยยึดเกาะตัวกาวกับผนัง
- ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง (D.I.Y) แม้ไม่ใช่ช่างก็ทำได้
- ตอบโจทย์การใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น ติดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร ฯลฯ
- มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ขาดง่าย ทนทานต่อความชื้นและเชื้อรา



ลาย	ความหนา	หน้ากว้าง	ความยาว	กาว	ราคา (บ./ตร.ม.)
รหัสสินค้า : DIW-SF006-1.37-5M					
SF006 ลายหนังช้าง	220 mic	1.37	30.0	Permanent	170.00
รหัสสินค้า : NC-W-LINEN-X.XX-50M					
SF007 ลายไม้โอ๊ค	220 mic	1.37	30.0	Permanent	170.00
รหัสสินค้า : NC-W-STUCCO-X.XX-50M					
SF008 ลายเคฟลาร์	220 mic	1.37	30.0	Permanent /Air free	170.00
รหัสสินค้า : NC-W-SAND-X.XX-50M					
SF012 ลายกระดาษสา	220 mic	1.00	15.0	Permanent /Air free	170.00



11.3 ดี.ไอ.ไวด์ สเปรย์ วอลล์เปเปอร์ (D.I.Wide Sprayed Wall Paper)

สเปรย์ วอลล์เปเปอร์ ดี.ไอ.ไวด์ “D.I.Wide” วัสดุทำมาจาก NON WOVEN PAPER และ PAPER มีกาวในตัว สามารถติดตั้งได้เพียงแค่ใช้น้ำ สามารถพิมพ์อิงค์เจ็ทได้ มีความต้านทานต่อแรงฉีกขาดได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงด้านทนแรงขีดข่วน ใช้สำหรับงานตกแต่งภายใน ให้สีสันของภาพดูสวยสมจริง ชับหมึกได้ดี แข็งแรง คุณสมบัติในการใช้งานเหมือนกับ วอลล์เปเปอร์ทั่วไป ติดตั้งง่าย คุณภาพการผลิตได้มาตรฐานจากประเทศเกาหลี

เหมาะกับการตกแต่งภายใน งานภาพพิมพ์ตกแต่งผนังปูนต่างๆ ผนังไม้ งานตกแต่งบ้าน ห้องต่างๆ ออฟฟิศ สำนักงาน หรือสามารถนำไปประยุกต์เป็นงานโฆษณาพร้อมงานตกแต่งสถานที่ได้



จุดเด่น / ลักษณะพิเศษ :

- มีลายให้เลือกหลากหลาย ตอบโจทย์การใช้งานได้หลายสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นตกแต่งภายในบ้าน โรงแรม ผับ คาราโอเกะ ฯลฯ
- เป็นกาวในตัว สามารถติดกับผนังได้เลย เพียงแค่สเปรย์ด้วยน้ำ
- ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง (D.I.Y) แม้ไม่ใช่ช่างก็ทำได้
- ตอบโจทย์การใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น ติดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร ฯลฯ
- มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ขาดง่าย ทนทานต่อความชื้นและเชื้อรา



ลาย	ความหนา	หน้ากว้าง	ความยาว	กาว	ราคา (บ./ตร.ม.)
รหัสสินค้า : DIW-QY12-4P-X.XX-10					
QY12-4 ลายหนังจระเข้	320 mic	0.91	30.0	Permanent	170.00
รหัสสินค้า : DIW-QY12-5P-X.XX-10					
QY12-5 ลายอิฐบล็อก	320 mic	0.91	30.0	Permanent	170.00
รหัสสินค้า : DIW-A0011P-X.XX-10M					
A0011 ลายเปลือกไม้	250 mic	1.07	30.0	Permanent	170.00
รหัสสินค้า : DIW-3220P-X.XX-10M					
RHG 3220 ลายคลื่นน้ำ	250 mic	1.07	15.0	Permanent	170.00



11.4 เอนี่ซาย เอนี่เฟลิก วอลล์ แคนวาส (Wall Canvas ANY SIGN ANY FLEX)

วอลล์ แคนวาส เอนี่ซาย เอนี่เฟลิก “Any Sign Any Flex” ผลิตภัณฑ์กลุ่มตกแต่งประเภท วอลล์ แคนวาส เป็นวัสดุ สำหรับภาพพิมพ์แนวงานศิลปะ ทำจากวัสดุ PVC มีลักษณะเหมือนผ้า ผิวหน้าเป็นลวดลาย แข็งแรง ทนทาน ใช้เป็นงานภายนอกได้ สามารถนำไปพิมพ์อิงค์เจ็ทหรือนำไปวาดภาพสีน้ำมันได้ คุณภาพการผลิตมาตรฐานจากประเทศเกาหลี



จุดเด่น / ลักษณะพิเศษ :

- มีผิวหน้าของแคนวาสหลายลวดลาย ทำให้ภาพที่พิมพ์ออกมาดูมีชีวิตชีวา
- ใช้ตกแต่งได้หลากหลายตามความต้องการ
- เหมาะกับการตกแต่งหรืองานจัดแสดงนิทรรศการ งานศิลปะ งานตกแต่งภายนอกและภายใน
- ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับวาดภาพของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี



ลาย	ความหนา	หน้ากว้าง	ความยาว	ราคา (บ./ตร.ม.)
รหัสสินค้า : SF-WCV-S40-X.XX-30M				
WALL CANVAS ลายโมเดิร์น	500 gsm	1.37	30.0	180.00
รหัสสินค้า : SF-WCV-S152-X.XX-30M				
WALL CANVAS ลายผิวเรียบ	500 gsm	1.37	30.0	180.00
รหัสสินค้า : SF-WCV-S316-X.XX-30M				
WALL CANVAS ลายหนังสัตว์	500 gsm	1.37	30.0	180.00
รหัสสินค้า : SF-WCV-S325-X.XX-30M				
WALL CANVAS ลายถัก	500 gsm	1.37	30.0	180.00

12. สติกเกอร์โปร่งแสง (Translucent Sticker)



สติกเกอร์โปร่งแสง ลักษณะเป็นสติกเกอร์โปร่งแสง แสงสามารถทะลุผ่านได้ดี เหมาะสำหรับงานตู้ไฟภายในอาคารและภายนอกอาคาร (ติดลงบนแผ่นอะคริลิค) หรือบางทีเราเรียกว่าสติกเกอร์ติดตู้ไฟ (ป้ายกล่องไฟที่เห็นทั่วไป)

12.1 สติกเกอร์โปร่งแสง โอซาก้า (Ozakar)

สติกเกอร์โปร่งแสง โอซาก้า "Ozakar" มีให้เลือก 22 สีฟิล์มหนา 80 ไมครอนของกระดาษ 120 แกรม เคลือบผิวหน้าด้วยซิลิโคนอย่างดี อายุการใช้งาน 3-5 ปี



ยี่ห้อ / รุ่น	ประกัน	สี	ขนาด (เมตร)	ราคา/เมตร	ราคา/แผ่น
Ozakar	3-5 ปี	สีต่างๆ	1.22 x 50	80.00	4,000.00

ลักษณะการใช้งาน : เหมาะสำหรับในงานป้ายจราจร, ป้าย Safety, ป้ายโฆษณา, งานตกแต่งต่างๆ

12.2 สติกเกอร์โปร่งแสง เอเวอร์ (Avery)



- รุ่น 4500TF**
มี 40 สี เป็นสติกเกอร์โปร่งแสง กาวอะคริลิค เกรดคุณภาพ อายุการใช้งาน 3-5 ปี ขึ้นไป เนื้อฟิล์มขนาด 90 ไมครอน การดาษรองหลัง 140 กรัม PVC เป็นแบบ Calendering
- รุ่น 5500QM**
มี 85 สี เป็นสติกเกอร์โปร่งแสง กาวอะคริลิค เกรดคุณภาพ อายุการใช้งาน 7 ปี ขึ้นไป เนื้อฟิล์ม ขนาด 50 ไมครอน การดาษรองหลัง 140 กรัม PVC เป็นแบบ Casting

ยี่ห้อ / รุ่น	ประกัน	ขนาด (เมตร)	ลักษณะ PVC	ลักษณะการใช้งาน	ราคา/เมตร	ราคา/แผ่น
Avery 450 Series	3 ปี	1.23 x 50m	CALENDERING	โปร่งแสงและทึบแสง	192.00	7,800.00
Avery 500EF Series	3 ปี	1.23 x 50m	CALENDERING	โปร่งแสงและทึบแสง	220.00	8,000.00
Avery 700EF Series	5 ปี	1.23 x 50m	CALENDERING	โปร่งแสงและทึบแสง	350.00	13,500.00
Avery 4500TF Series	5 ปี	1.23 x 50m	CASTING	โปร่งแสง	408.00	17,000.00
Avery 5500QM Series	7 ปี	1.23 x 50m	CASTING	โปร่งแสง	692.00	25,000.00

จุดเด่น / ลักษณะพิเศษ : สามารถติดบนพื้นผิวที่มีความโค้งเว้าเป็นลอนได้ดีเยี่ยม

GIWALITE REFLECTIVE SHEETING

13.1 สติกเกอร์สะท้อนแสง จีวาลไลท์ (Giwalite)

สติกเกอร์สะท้อนแสง "Giwalite" ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ซึ่งทนแรงฉีกขาดสูง เป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงในเชิงพาณิชย์หรือการโฆษณาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับสัญญาณการจราจร ผิวหน้าเป็นวัสดุสะท้อนแสงที่มีชั้นเคลือบพิเศษฝังอยู่กับเม็ดสีขนาดเล็กมีอัตราการสะท้อนแสงสูงสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ใช้กาวพิเศษทำให้ติดกับผิววัสดุได้ง่ายและติดทนนาน

รุ่น	ประกัน	สี	ขนาด (เมตร)	ราคา/ม้วน
Commercial	1 ปี	ขาว	0.61 x 45.72	6,500.00
Commercial	1 ปี	สีต่างๆ	0.61 x 45.72	6,500.00
Commercial	1 ปี	ขาว	1.22 x 45.72	13,000.00
Commercial	1 ปี	สีต่างๆ	1.22 x 45.72	13,000.00
Engineer	3 ปี	ขาว	0.61 x 45.72	8,500.00
Engineer	3 ปี	สีต่างๆ	0.61 x 45.72	8,500.00
Engineer	3 ปี	ขาว	1.22 x 45.72	17,000.00
Engineer	3 ปี	สีต่างๆ	1.22 x 45.72	17,000.00

13. สติกเกอร์สะท้อนแสง (Reflective Sheeting)

ลักษณะการใช้งาน : เหมาะสำหรับในงานป้ายจราจร, ป้าย Safety, ป้ายโฆษณา, งานตกแต่งต่างๆ



13.2 สติกเกอร์สะท้อนแสง 3M

ลักษณะการใช้งาน : เหมาะสำหรับในงานป้ายจราจร, ป้าย Safety, ป้ายโฆษณา, งานตกแต่งต่างๆ

- รุ่น Commercial เป็นแผ่นสะท้อนแสงความเข้มปานกลาง โครงสร้างเป็นประเภทลูกแก้วชนิดเอนโคสเลนซ์

รุ่น	ประกัน	สี	ขนาด (เมตร)	ราคา/ม้วน
Commercial	3 ปี	ขาว	0.61 x 45.72	12,000.00
Commercial	3 ปี	สีต่างๆ	0.61 x 45.72	12,000.00
Commercial	3 ปี	ขาว	1.22 x 45.72	24,000.00
Commercial	3 ปี	สีต่างๆ	1.22 x 45.72	24,000.00

- รุ่น Hight Intensity เป็นแผ่นสะท้อนแสงความเข้มสูง โครงสร้างเป็นไมโครปริซึม ชนิดไม่เคลือบโลหะ ผ่านมาตรฐาน มอก. แบบที่ 4

รุ่น	สี	ขนาด (เมตร)
Hight Intensity	ขาว	0.61 x 45.72
Hight Intensity	สีต่างๆ	0.61 x 45.72
Hight Intensity	ขาว	1.22 x 45.72
Hight Intensity	สีต่างๆ	1.22 x 45.72

- รุ่น Engineer เป็นแผ่นสะท้อนแสงความเข้มปานกลาง โครงสร้างเป็นไมโครปริซึม

รุ่น	ประกัน	สี	ขนาด (เมตร)	ราคา/ม้วน
Engineer	5 ปี	ขาว	0.61 x 45.72	20,000.00
Engineer	5 ปี	สีต่างๆ	0.61 x 45.72	20,000.00
Engineer	5 ปี	ขาว	0.76 x 45.72	25,000.00
Engineer	5 ปี	สีต่างๆ	0.76 x 45.72	25,000.00
Engineer	5 ปี	ขาว	0.91 x 45.72	30,000.00
Engineer	5 ปี	สีต่างๆ	0.91 x 45.72	30,000.00
Engineer	5 ปี	ขาว	1.22 x 45.72	40,000.00
Engineer	5 ปี	สีต่างๆ	1.22 x 45.72	40,000.00





APRIL 2015 : ISSUE 1



WEBSITE



CONTACT



LINE



บริษัท จีเทค กรุ๊ป จำกัด

49/323 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

T: 0-2521-7334-6

E: jaresaks@g-techgroup.com

W: www.g-techgroup.com